

PRESIDENT

RANDY III +

AM / FM

7.4 / 13.2 V

SIMPLY POLYVALENT

CARACTÉRISTIQUES

- P CHANNELS
- NRC
- 7.4 V (Configuration portable)
- 13.2 V (Configuration mobile)
- Bip de touches commutable / Roger Beep
- 38 Tonalités CTCSS / 104 Codes DCS
- ANL / NB / Hi-Cut / NG
- Scan / Scan Skip / Double veille / Verrouillage des touches
- Grand afficheur LCD multifonction
- 7 Couleurs d'affichage
- Affichage de la fréquence
- Vox (fonction mains-libres)
- 2 Canaux d'urgence (EMG) programmables
- ...

«SCAN
SKIP»

Réf. TXPR613



- Accessoires inclus :
 - 1 Support microphone
 - 1 Antenne flexible
 - 1 Clip de ceinture
 - 1 Dragonne
 - 1 Batterie Li-Ion
 - 1 Adaptateur allume-cigare
 - 1 Adaptateur Mobile
 - 1 Home charger
 - 1 Fusible
 - 1 Manuel d'utilisation



Photo non contractuelle

*See warranty conditions on our website

Groupe **PRESIDENT** ELECTRONICS since 1978
S.A. Capital 10.000.000 €
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète
BP 100 – 34540 BALARUC
Site : <http://www.president-electronics.com>
e-mail : groupe@president-electronics.com




VOX built in



RANDY III+

Fonctions

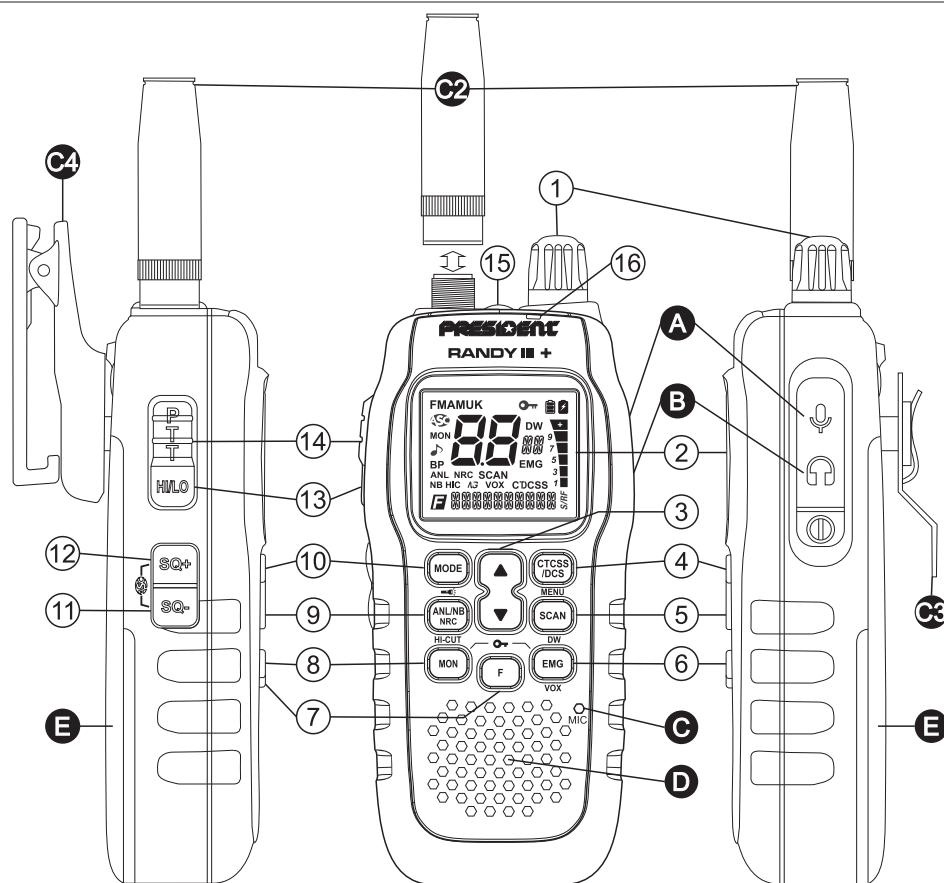

MENUS

- 1) COULEUR
- 2) ROGER BEEP
- 3) BIP DE TOUCHES
- 4) MODE ÉCO
- 5) TONE
- 6) RÉGLAGE EMG
- 7) RÉGLAGE VOX
- 8) RÉGLAGE DOUBLE VEILLE
- 9) TYPE DE CODE
- 10) SCAN SKIP
- 11) CANAUX PRESIDENT
- 12) RX NRC
- 13) TX NRC
- 14) RÉINITIALISER

FONCTION À L'ALLUMAGE DU POSTE

- F - SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES (F)

FONCTION AVEC LA PÉDALE D'ÉMISSION PTT

- NOISE GATE

MISE EN CHARGE DU RANDY III

- UTILISATION DE L'ADAPTATEUR AC
- UTILISATION DE LA PRISE ALLUME-CIGARE
- CHANGEMENT DU PACK BATTERIE

1) MARCHE/ARRÊT ~ VOLUME

2) AFFICHEUR

3) SÉLECTEUR DE CANAUX

4) CTCSS / DCS ~ MENU

5) SCAN ~ DW ~ SKIP

6) EMG ~ VOX

7) F ~ SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES

8) MONITOR

9) ANL / NB ~ HI-CUT ~ NRC

10) MODE ~ LAMPE

11) SQUELCH MANUEL SQ-

12) SQUELCH MANUEL SQ+

11+12) ASC (Automatic Squelch Control)

13) HI/LO PUISSANCE D'ÉMISSION

14) PÉDALE D'ÉMISSION PTT (Push To Talk) ~ TOT (Time Out Timer)

15) LAMPE

16) LED

6 + 8) VERROUILLAGE DES TOUCHES

1) GÉNÉRALES

- Canaux : 40
- Modes de modulation : AM / FM
- Gamme de fréquence : 26,965 MHz à 27,405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2 V (conf. mobile)
7,4 V (conf. portable)
- Dimensions : 152 (H) x 66,5 (L) x 37 (P) mm
5.98 (H) x 2.62 (L) x 1.46 (P) pouces
- Poids (sans antennes et avec batterie) : 305 g
0.67 lb
- Accessoires inclus : voir site internet

2) ÉMISSION

- Tolérance de fréquence : ± 200 Hz
- Puissance porteuse : 4 W
- Émissions parasites : < 4 nW (-54 dBm)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 2,5 kHz
- Puissance émise dans le canal adjacent : < 20 μ W
- Sensibilité du microphone : 7 mV
- Consommation max. : 1,8 A
- Distorsion max. du signal modulé : 2 %

Caractéristiques

3) RÉCEPTION

- Sensibilité max. à 20 dB sinad : 0,5 μ V - 113 dBm (AM)
0,35 μ V - 116 dBm (FM)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio max. : 1 W
- Sensibilité du Squelch : min. 0,2 μ V - 120 dBm
max. 1 mV - 47 dBm
- Taux de réjection fréq. image : 60 dB
- Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70 dB
- Consommation : Voir MODE ÉCO
- Haut-parleur interne : 16 ohms, 1 W



Multi-normes
Européennes

