

PRESIDENT

TEDDY II



Multi-normas
europeas



2+3* años
garantía

PRESIDENT



Pantalla 7 colores



- Gran pantalla LCD multifunción • Pantalla 7 colores
- AM / FM • Roger Beep • Bip de teclado conmutable
- Filtro anti-parásitos ANL integrado • Filtro NB
- Vox (función manos-libres) • TOT (Time Out Timer) • Talkback
- 2 canales de emergencia programables • Re inicialización...

* Ver las condiciones de garantía en nuestra web: www.president-iberica.com


Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS
since 1978

2107/08-20 - C0434



C/ Alimentació - 9 • Polígono Industrial La Ferreria • 08110 - Montcada i Reixac
Telf. 93.335.44.88 • Fax 93.263.38.68 • E-mail: comercial@president-iberica.com



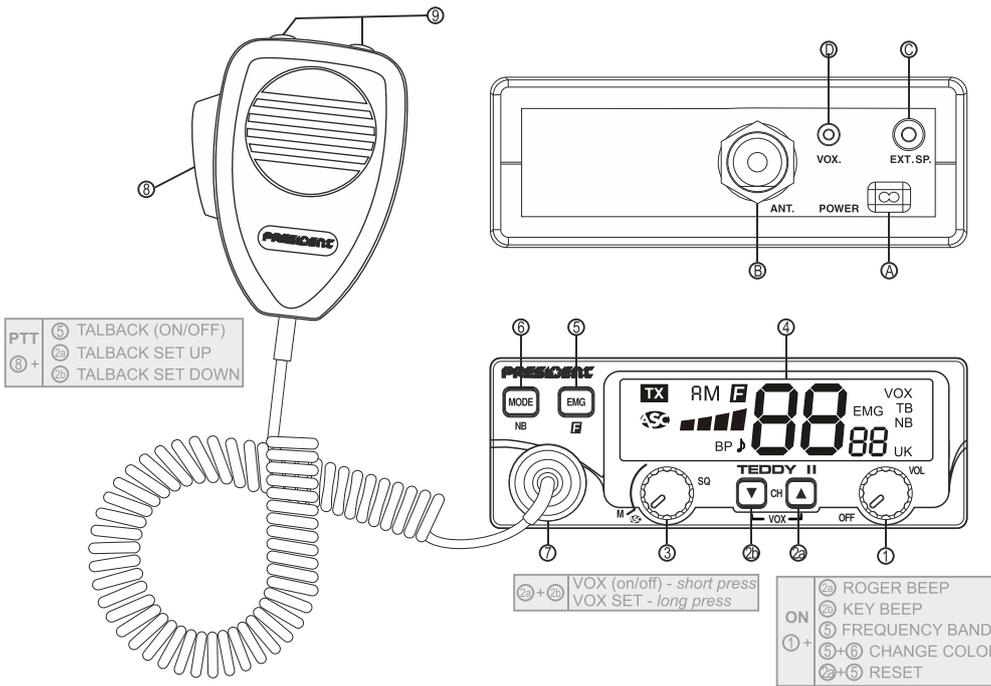

FUNCIONES AL ENCENDER LA EMISORA

- 1) ROGER BEEP (tecla ▲ o botón UP)
- 2) BEEP DE TECLADO (tecla ▼ o botón DN)
- 3) F - SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS (tecla F)
- 4) COLOR (teclas EMG + MODE)
- 5) RESET (teclas ▲ y EMG)

FUNCIONES CON LA PALANCA DE EMISIÓN PTT

- 1) TALKBACK (PTT+F)
- 2) NIVEL DEL TALKBACK (PTT+▲ o ▼)

- PTT
⑧+
⑤ TALBACK (ON/OFF)
② TALBACK SET UP
③ TALBACK SET DOWN

- ②+③ VOX (on/off) - short press
VOX SET - long press

- ON
①+
② ROGER BEEP
③ KEY BEEP
⑤ FREQUENCY BAND
②+③ CHANGE COLOR
②+⑤ RESET

- 1) INTERRUPTOR DE VOLUMEN
- 2) SELECTOR DE CANALES: teclas ▲/▼ en la emisora
- 2a y 2b) VOX ~ VOX SET
- 3) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH
- 4) PANTALLA
- 5) CANAL DE EMERGENCIA ~ DEFINICIÓN DEL CANAL DE EMERGENCIA
- 6) MODO ~ NB
- 7) TOMA DE MICRÓFONO DE 6 PINS

- 8) PTT (Push To Talk)
TOT (Time out Timer)
- 9) SELECTOR DE CANALES: botones UP/DN en el micrófono
- A) ALIMENTACIÓN (13,2V)
- B) ANTENA (SO-239)
- C) ALTA VOZ EXTERIOR (8Ω, Ø3,5mm)
- D) MICRÓFONO VOX OPCIONAL (Ø2,5mm)

Art. N° TXPR276



1) GENERALES

- Canales : 40
- Modos de modulación : AM/FM
- Gama de frecuencias : de 26,965 MHz a 27,405 MHz
- Impedancia de la antena : 50 ohms
- Tensión de la alimentación : 13,2V
- Dimensiones (en mm) : 125 (L) x 151 (P) x 45 (A)
- Peso : ~0,9 kg.
- Accesorios incluidos : 1 micrófono UP/DOWN y su soporte, 1 soporte de montaje y tornillos de fijación, cable de alimentación con fusible.
- Filtro : ANL (Automatic Noise Limiter) integrado

2) EMISIÓN

- Tolerancia de frecuencia : +/- 200 Hz
- Potencia portadora : 4 W AM / 4 W FM
- Emisiones parásitas : inferior a 4 nW (-54 dBm)
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz en AM/FM
- Potencia emisión en el canal adyacente : inferior a 20 µW
- Sensibilidad del micrófono : 7 mV
- Consumo máximo : 1,7 A a 13,2V
- Distorsión máx. de la señal modulada : 2%

Características

3) RECEPCIÓN

- Sensibilidad máx. a 20dB sinad : 0,5 µV - 113 dBm AM
0,35 µV - 116 dBm FM
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz
- Sensibilidad del canal adyacente : 60 dB
- Potencia audio máxima : 2,5 W
- Sensibilidad del silenciador (squelch) : mini 0,2 µV - 120 dBm
máx. 1 mV - 47 dBm
- Tasa de rechazo frecuencia imagen : 60 dB
- Tasa de rechazo frecuencia intermedia : 70 dB
- Consumo : 160 ~ 420 mA



multi-normas europeas

