

PRESIDENT

WALKER II



Pantalla 7 COLORES



- AM / FM • Toma de carga USB • Roger Beep • Dimmer
- PA (megafonía) • Visualización de la frecuencia
- Mic Gain • RF Gain • Vox (función manos-libres)
- RF Power • Pitido de teclado • Ajuste de la tonalidad
- 2 canales de emergencia ajustables • Función Talkback
- Micrófono compatible electret / dinámico...


* Ver las condiciones de garantía en nuestro site: www.president-iberica.com

Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS
since 1978

1993/01-19 C0409

C/ Alimentació - 9 • Polígono Industrial La Ferreria • 08110 - Montcada i Reixac
Telf. 93.335.44.88 • Fax 93.263.38.68 • E-mail: comercial@president-iberica.com



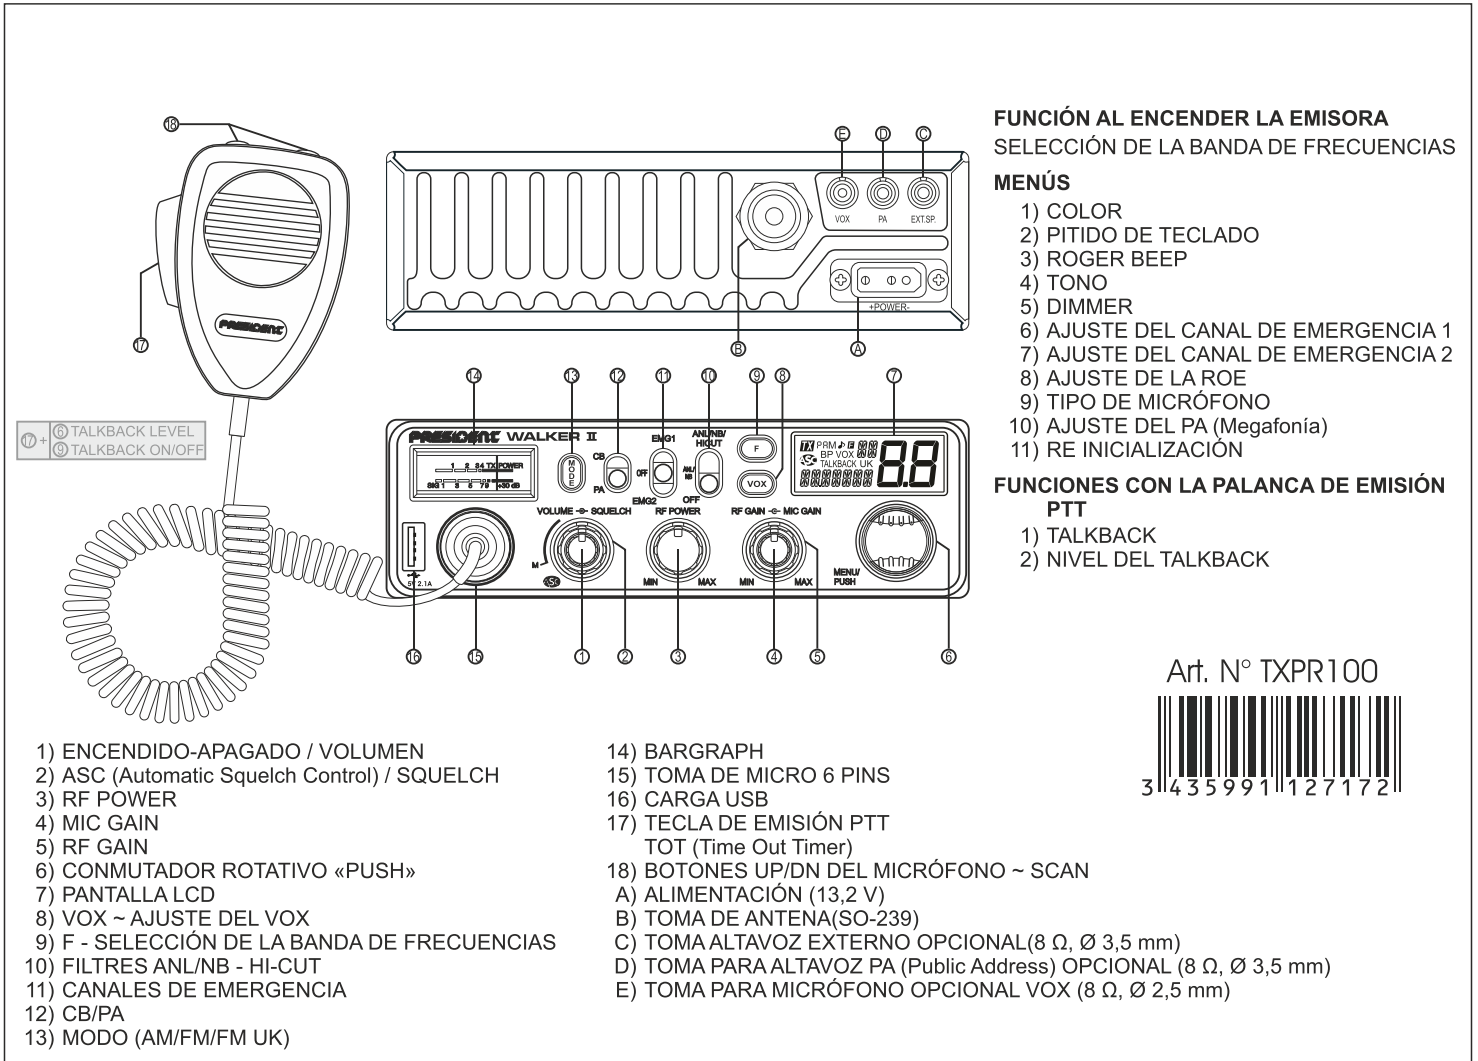

FUNCIÓN AL ENCENDER LA EMISORA
SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS

MENÚS

- 1) COLOR
- 2) PITIDO DE TECLADO
- 3) ROGER BEEP
- 4) TONO
- 5) DIMMER
- 6) AJUSTE DEL CANAL DE EMERGENCIA 1
- 7) AJUSTE DEL CANAL DE EMERGENCIA 2
- 8) AJUSTE DE LA ROE
- 9) TIPO DE MICRÓFONO
- 10) AJUSTE DEL PA (Megafonía)
- 11) RE INICIALIZACIÓN

FUNCIONES CON LA PALANCA DE EMISIÓN PTT

- 1) TALKBACK
- 2) NIVEL DEL TALKBACK

- 1) ENCENDIDO-APAGADO / VOLUMEN
- 2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH
- 3) RF POWER
- 4) MIC GAIN
- 5) RF GAIN
- 6) CONMUTADOR ROTATIVO «PUSH»
- 7) PANTALLA LCD
- 8) VOX ~ AJUSTE DEL VOX
- 9) F - SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS
- 10) FILTROS ANL/NB - HI-CUT
- 11) CANALES DE EMERGENCIA
- 12) CB/PA
- 13) MODO (AM/FM/FM UK)

- 14) BARGRAPH
- 15) TOMA DE MICRO 6 PINS
- 16) CARGA USB
- 17) TECLA DE EMISIÓN PTT
TOT (Time Out Timer)
- 18) BOTONES UP/DN DEL MICRÓFONO ~ SCAN
- A) ALIMENTACIÓN (13,2 V)
- B) TOMA DE ANTENA(SO-239)
- C) TOMA ALTAVOZ EXTERNO OPCIONAL(8 Ω, Ø 3,5 mm)
- D) TOMA PARA ALTAVOZ PA (Public Address) OPCIONAL (8 Ω, Ø 3,5 mm)
- E) TOMA PARA MICRÓFONO OPCIONAL VOX (8 Ω, Ø 2,5 mm)

Art. Nº TXPR100



1) GENERALES

- Canales : 40
- Modos de modulación : AM/FM
- Gama de frecuencias : de 26.965 MHz a 27.405 MHz
- Impedancia de la antena : 50 ohms
- Tensión de la alimentación : 13,2 V
- Dimensiones : 170 (L) x 160 (P) x 52 (A) mm
- Peso : ± 1,1 kg
- Accesorios incluidos : 1 micrófono Electret Up/Down y su soporte, 1 soporte de montaje, tornillos, cable de alimentación con fusible.

2) EMISIÓN

- Tolerancia de Frecuencia : +/- 200 Hz
- Potencia portadora : 4 WAM / 4 W FM
- Emisiones parasitas : inferior a 4 nW (-54 dBm)
- Respuesta de Frecuencia : 300 Hz a 3 KHz en AM/FM
- Potencia emisión en canal adyacente. : inferior a 20 µW
- Sensibilidad del micrófono : 3,0 mV
- Consumo : < 2A máx. (con modulación)
- Distorsión máx. señal modulada : 1,8%

Características

3) RECEPCIÓN

- Sensibilidad max. a 20dB sinad. : 0,5 µV - 113 dBm (AM)
0,35 µV - 116 dBm (FM)
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz (AM/FM)
- Sensibilidad del canal adj. : 60 dB
- Potencia audio max. : 3 W
- Sensibilidad silenciador squelch : mini 0,2 µV - 120 dBm
máx. 1 mV - 47 dBm
- Tasa de rechazo frecuencia imagen : 60 dB
- Tasa de rechazo frecuencia intermediara : 70 dB
- Consumo : 180 ~ 500 mA máx.



multi-normas europeas

