

AlcaPower® by **PRESIDENT**

Lampe frontale rechargeable/réglable HL23



ACAS413



Manuel d'utilisation



INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un produit AlcaPower by President. Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.

La HL23 est une lampe frontale à LED réglable et rechargeable. Le câble micro-USB pour la recharge est inclus dans l'emballage.

La lampe HL23 est équipée d'une LED Luxeon V blanche haute puissance, d'un bandeau élastique et d'une batterie Li-Po rechargeable. La lampe HL23 peut également être alimentée par quatre piles alcalines jetables de 1,5 V ou par des piles Ni-MH AA de 1,2 V. La lampe dispose d'une mise au point réglable via la bague autour de la lentille et offre 5 modes de fonctionnement : TURBO, HIGH, MEDIUM, LOW et 3Hz FLASH.

Le boîtier de piles, situé à l'arrière du bandeau élastique, est doté d'un signal lumineux à LED rouge avec deux modes de fonctionnement : ROUGE et 2Hz FLASH ROUGE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie Li-Po rechargeable	3.8V 2850mAh
Dimensions de la lampe	61x70x63mm
Dimensions du boîtier de la batterie	79x76x40mm
Poids	292 g environ (batterie comprise)

ANSI FL1	TURBO	HAUT	MOYEN	BAS	3HZ FLASH	ROUGE	2HZ FLASH ROUGE
	1030lm	540lm	260lm	50lm	NA	NA	NA
	14640cd	7250cd	3600cd	700cd	NA	NA	NA
	240m	170m	120m	50m	NA	NA	NA
	2h30m	6h	9h30m	42h	15h	90h	285h
	•						
	IP66						

RECHARGE DE LA BATTERIE

Lorsque la lumière émise par la lampe est sensiblement réduite, lors de la première utilisation ou lorsque la lampe n'a pas été utilisée pendant une longue période, rechargez la batterie Li-Po fournie. Si vous utilisez des piles alcalines jetables, remplacez-les. Si vous utilisez des piles Ni-MH rechargeables, retirez les piles de l'étui et rechargez-les avec un chargeur approprié (non fourni avec la lampe).


Procédure de chargement de la batterie Li-Po

1. Ouvrez le boîtier de la batterie et retirez la batterie Li-Po.
2. Connectez la batterie Li-Po à un appareil de chargement équipé d'un port USB via le câble micro-USB fourni avec la lampe. Comme dispositif de charge, vous pouvez utiliser le port USB d'un PC, un appareil Power Bank ou tout chargeur/adaptateur doté d'un port USB de 5V DC 1000mA.
3. Le voyant lumineux situé à côté du port micro-USB du pack Li-Po s'allume en rouge, indiquant que le processus de charge a commencé.
4. Lorsque le chargement est terminé, le voyant LED s'allume en vert, indiquant que le processus de chargement est terminé et que la batterie est entièrement chargée.
5. Déconnectez la batterie du chargeur et placez-la dans son étui.

Temps de charge maximum via des dispositifs de charge USB 5V 1000mA : 3h 30min environ.

INSERTION DU BLOC DE BATTERIES Li-Po

1. Ouvrez le boîtier de la batterie et insérez la batterie avec la flèche blanche sur le boîtier de la batterie pointant vers le bas (contacts polaires vers le haut). Ou 4 piles AA en respectant la polarité indiquée dans l'image ci-dessous.
2. Fermez le boîtier à piles ; vous pouvez maintenant utiliser la lampe.

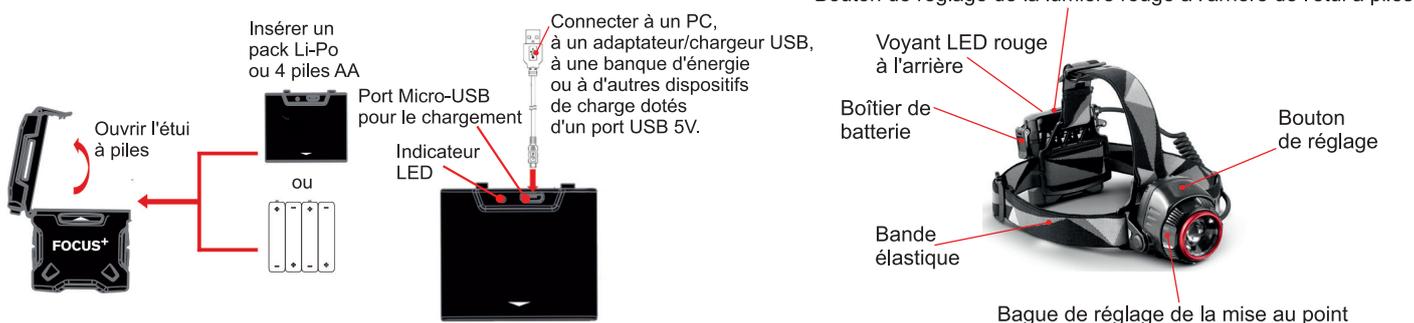

UTILISATION DE LA LAMPE

Avant d'utiliser la lampe, chargez la batterie comme décrit dans la section suivante CHARGE DE LA BATTERIE. Le bouton de réglage permet d'allumer, de régler et d'éteindre la lampe.

- Lorsque la lampe est éteinte, une pression sur le bouton de réglage permet d'allumer la lampe en mode TURBO.
- Une fois allumée, chaque fois que l'on appuie sur le bouton de réglage, la lampe se règle sur le mode suivant en rotation entre : TURBO, HIGH, MEDIUM, LOW et 3Hz FLASH.
- Une fois le mode de fonctionnement de la lampe réglé, il est possible de régler la focalisation du flux lumineux à l'aide de la bague de réglage.
- Le bouton spécial situé sur le dessus du boîtier de la batterie permet d'allumer et de régler le signal lumineux LED rouge arrière entre ROUGE fixe et ROUGE FLASH 2Hz.

Remarque : une fois la lampe allumée et réglée à l'intensité souhaitée, après au moins 5 secondes, le bouton de réglage ne peut être utilisé que pour l'éteindre.

AVERTISSEMENT

- Rechargez la batterie tous les 3 mois si la torche n'est pas utilisée pendant une longue période.
- NE LAISSEZ PAS la batterie connectée au système de charge pendant une longue période, maximum 2/3 jours. Vous risquez d'endommager la batterie et/ou la torche.
- Pour garantir des performances maximales, nous recommandons de recharger la batterie avant chaque utilisation.
- Pour maintenir la torche en parfait état de fonctionnement, il est recommandé de l'utiliser régulièrement. Ne la laissez pas inutilisée pendant de longues périodes.
- Ne pas jeter la torche ou la batterie au feu.
- Ne pas recharger la batterie ou l'insérer dans la torche en inversant la polarité.
- Ne pas court-circuiter la batterie, vous risqueriez de l'endommager et/ou de provoquer une explosion.
- N'essayez pas d'insérer des objets métalliques dans le connecteur micro-USB ou à l'intérieur de la torche.
- Ne pas laisser la torche en charge dans des endroits où la température est élevée.
- L'utilisation de la torche et de la batterie dans des conditions extrêmes, telles que des températures élevées, des décharges profondes et/ou des surcharges, peut réduire leur durée de vie.



ÉLIMINATION. Le symbole de la poubelle barrée indique qu'une fois arrivé en fin de vie, le produit doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc remettre le produit complet avec tous ses composants essentiels aux centres de collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE). Le produit peut également être retourné au détaillant lors de l'achat d'un nouveau produit du même type, sur la base d'un pour un, ou d'un pour zéro pour les produits de moins de 25 cm. Une collecte sélective appropriée garantit la récupération et la réutilisation des matériaux utilisés dans la fabrication du produit, contribue au respect de l'environnement et permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur la santé en prévenant la pollution et en réduisant les besoins en matières premières.

AVERTISSEMENTS

L'électricité est une source de danger

Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous qu'il est utilisé conformément aux dispositions légales concernant votre santé et votre sécurité et celles des autres. Vous devez donc utiliser le produit conformément aux règles, normes et réglementations en vigueur concernant la protection de votre santé et de votre sécurité, selon les instructions, dans le respect total des conditions prescrites dans cette publication.

Personnes inexpérimentées, inconscientes et mineurs

L'utilisation par des enfants, des personnes qui ne sont pas correctement informées ou qui ne sont pas autonomes est interdite sans la surveillance d'un adulte conscient de l'utilisation correcte du produit.

Toute utilisation autre que celle indiquée dans les instructions, ou allant au-delà de l'utilisation prévue pouvant entraîner un danger, est interdite.

Mauvais usage prévisible ou imprévisible

Toute utilisation autre que celle indiquée dans les instructions, ou qui va au-delà de l'utilisation indiquée, est considérée comme non conforme. Il s'agit donc d'une utilisation non conforme, incorrecte, imprévisible et, pour ces raisons, d'un niveau de danger élevé. Par conséquent, AlcaPower by President se dégage de toute responsabilité.

Exclusion de responsabilité

AlcaPower by President décline toute responsabilité dans les cas suivants :

- Le produit n'est pas utilisé de manière conforme.
- Les normes et règles de sécurité ne sont pas respectées.
- L'installation et/ou le raccordement électrique ne sont pas effectués correctement.
- Le bon fonctionnement n'est pas régulièrement vérifié.
- Des tentatives de réparation et/ou de modification sont effectuées et altèrent l'intégrité du produit.

Blessure ou blessure grave !

En cas de raccordements électriques incorrects ou inadaptés !

Les raccordements électriques doivent être effectués avec un soin particulier, dans le respect des règles et réglementations relatives à la santé et à la sécurité des personnes.

Accidents graves en cas de sélection de fonctions et d'opérations !

- Malgré les protections fournies par le produit, veillez à ce qu'aucune opération ne soit effectuée en rapport avec une sélection incorrecte des fonctions.
- Sélectionnez les fonctions de manière à ce que les protecteurs puissent agir en conséquence.
- Sélectionner les fonctions de la manière déterminée et décrite dans les instructions.
- Toute connexion à un autre appareil doit être surveillée afin de garantir une sécurité maximale.
- Tout raccordement à un autre appareil doit être surveillé pour garantir une sécurité maximale.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves dangers !

Avant, pendant et après l'utilisation, les câbles, les fiches et les connecteurs doivent être soigneusement contrôlés afin de s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit, qu'ils ne sont pas endommagés et qu'il n'y a pas de fils dénudés ou de parties partiellement endommagées.

Faites attention à l'environnement dans lequel vous travaillez !

Des personnes, des animaux ou des matériaux présents dans l'environnement dans lequel vous utilisez le produit peuvent être à l'origine de situations dangereuses. Humidité, gaz, vapeurs, fumées, poussières, liquides, bruits, vibrations, températures élevées, éclairs, chutes éventuelles de matériaux, vibrations et atmosphères explosives.

Interruption et/ou démarrage inattendus !

Des situations dangereuses peuvent survenir à la suite d'une interruption ou d'un démarrage imprévu et inopportun des fonctions opérationnelles du produit. Effectuez des contrôles et des vérifications avant de démarrer ou d'interrompre les fonctions opérationnelles du produit.

Dysfonctionnements des fonctions opérationnelles !

Les fonctions opérationnelles anormales du produit doivent être arrêtées à temps. Veuillez-vous référer aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation du produit.

Note : Les images de ce manuel sont données à titre indicatif, ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel.

Note : AlcaPower by President se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel sans préavis et sans aucune responsabilité.

Garantie : Le produit est garanti selon les termes de la loi applicable. En cas de besoin, veuillez contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (Extrait)

AlcaPower by President Electronics déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles de la réglementation en vigueur.

FABRIQUÉ EN P.R.C.

AlcaPower by President

SIEGE SOCIAL - FRANCE

Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC

Groupe
PRESIDENT
E L E C T R O N I C S

SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE

Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC

Site Internet : <https://www.president-electronics.com>

E-mail : groupe@president-electronics.com

ACAS413 / 500023



2326/03-25_V0.00