

PRESIDENT

RANDY III


CB RADIO PORTÁTIL Y MÓVEL



Tamaño Real
(excluyendo antena)



Pantalla 7 colores



- AM / FM • Roger Beep • Beep de teclado conmutable • 38 tonos CTCSS
- 104 códigos DCS • Filtros NB / ANL / Hi-Cut • Compander • Noise Gate
- Grand pantalla LCD multi función
- Visualización de la frecuencia • 7 colores en la pantalla • Squelch Manual / ASC • Vox (función manos-libres)
- Scan (barrido de los canales) • Monitor
- 2 canales de emergencia programables
- Doble escucha • TOT (Time Out Timer)
- 2 Potencias de emisión Hi/Lo • Modo eco • Batería Litio Ion • Bloqueo del teclado • Linterna (4 tipos de iluminación) • Re inicialización...



Accesorios suministrados* para Configuraciones portátil y móvil

* véase el sitio internet

* Ver las condiciones de garantía en nuestra web: www.president-iberica.com


Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS
since 1978

2115/08-20 - C0438



C/ Alimentació - 9 • Polígono Industrial La Ferreria • 08110 - Montcada i Reixac
Telf. 93.335.44.88 • Fax 93.263.38.68 • E-mail: comercial@president-iberica.com



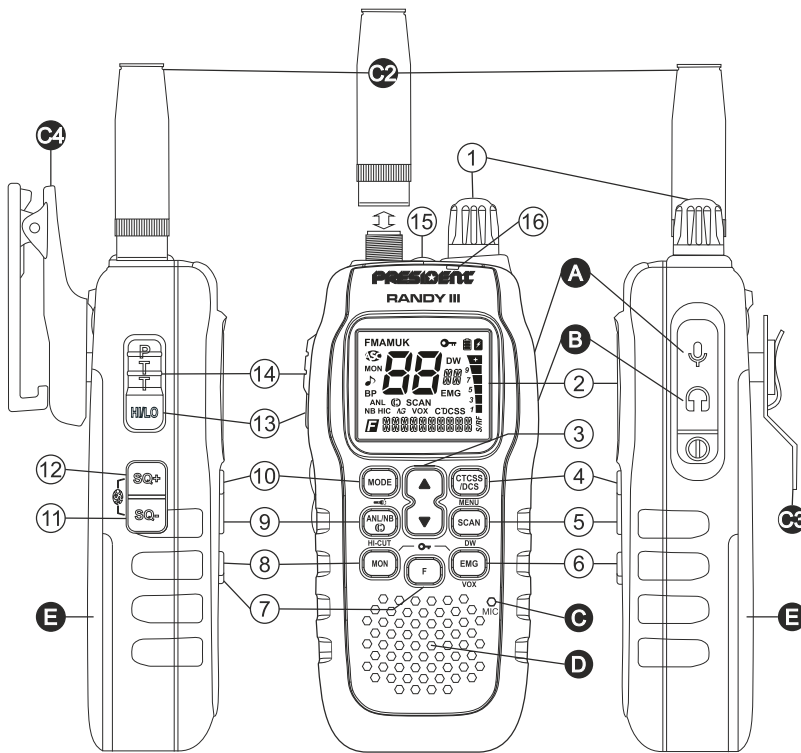

MENÚS

- 1) COLOR
- 2) ROGER BEEP
- 3) BEEP DE TECLADO
- 4) MODO ECO
- 5) TONO
- 6) AJUSTE DE LOS CANALES DE EMERGENCIA
- 7) AJUSTE DEL VOX
- 8) AJUSTE LA FUNCIÓN DW (Doble Escucha)
- 9) TIPO DE CÓDIGO
- 10) RESET

FUNCIÓN AL ENCENDER LA EMISORA

- 1) F - SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIA

FUNCIÓN CON LA PALANCA DE EMISIÓN PTT

- 1) NOISE GATE

CARGANDO EL RANDY III

- 1) USO DE LA ADAPTADOR AC
- 2) USO DE LA TOMA DEL ENCENDEDOR
- 3) CAMBIO DE LA BATERÍA

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) ON/OFF ~ VOLUMEN 2) PANTALLA 3) SELECTOR DE CANAL: teclas ▲ / ▼ 4) CTCSS ~ MENU 5) SCAN ~ DW 6) EMG ~ VOX 7) F - SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIA 8) MONITOR 9) ANL/NB ~ HI-CUT ~ COMPANDER | <ol style="list-style-type: none"> 10) MODO ~ LINTERNA 11) SQUELCH MANUAL SQ- 12) SQUELCH MANUAL SQ+ 11 + 12) ASC (Automatic Squelch Control) 13) HI/LO POTENCIA DE EMISIÓN 14) PALANCA DE EMISIÓN PTT
TOT (temporizador de tiempo de espera) 15) LINTERNA 16) LED 6 + 8) BLOQUEO DEL TECLADO |
|---|--|

Art. N° TXPR611



3 435991 128117

1) GENERALES

- Canales : 40
- Modos de modulación : AM/FM
- Gama de frecuencias : de 26,965 MHz a 27,405 MHz
- Impedancia de la antena : 50 ohmios
- Tensión de la alimentación : 13,2 V (configuración Móvil)
7,4 V (configuración Portátil)
- Dimensiones : 152 (A) x 66,5 (L) x 37 (P) mm
5,98 (A) x 2,62 (L) x 1,46 (P) pulgadas
- Peso sin antena : 305 g con batería
0,67 lb con batería
- Accesorios incluidos : véase el sitio internet

2) EMISIÓN

- Tolerancia de frecuencia : +/- 200 Hz
- Potencia portadora : 4 W AM / 4 W FM
- Emisiones parásitas : inferior a 4 nW (-54 dBm)
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 2,5 KHz
- Potencia emisión en el canal adyacente : inferior a 20 µW
- Sensibilidad del micrófono : 7 mV
- Consumo máximo : 1,8 A máx.
- Distorsión máx. de la señal modulada : 2 %

Características

3) RECEPCIÓN

- Sensibilidad máx. a 20dB sinad : AM - 0,5 µV - 113 dBm
FM - 0,35 µV - 116 dBm
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz
- Sensibilidad del canal adyacente : 60 dB
- Potencia audio máxima : 1 W
- Sensibilidad del silenciador (squelch) : mini 0,2 µV - 120 dBm
máx. 1 mV - 47 dBm
- Tasa de rechazo frecuencia imagen : 60 dB
- Tasa de rechazo frecuencia intermediaria : 70 dB
- Consumo : Véase el MODO ECO p. 46
- Altavoz interno : 8 ohmios, 1 W



multi-normas
europeas

