

# PRESIDENT

# TAYLOR IV DM

AM / FM  
12 / 24 V

**SIMPLY  
LEGENDARY**



Photo non contractuelle

## CARACTÉRISTIQUES

- Afficheur LCD
  - 7 Couleurs d'affichage
  - Affichage de la fréquence
  - Automatic SWR
  - ANL / NB / Hi-Cut
  - Scan
  - 2 Canaux d'urgence (EMG) programmables
  - Vox (fonction mains-libres)
  - Talkback
  - Dimmer
  - Bip de touches / Roger Beep
  - ...
- Accessoires inclus :
    - 1 DIGIMIKE
    - 1 Support
    - 1 Berceau avec vis de fixation
    - 1 Cordon d'alimentation avec fusible

Réf. TXPR413



3 143599 1103138



\*See warranty conditions on our website

Groupe **PRESIDENT** ELECTRONICS since 1978  
S.A. Capital 10.000.000 €  
2238/11-23 - C0490  
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète  
BP 100 – 34540 BALARUC  
Site : <http://www.president-electronics.com>  
e-mail : [groupe@president-electronics.com](mailto:groupe@president-electronics.com)




**VOX** built in



# TAYLOR IV DM

## Fonctions

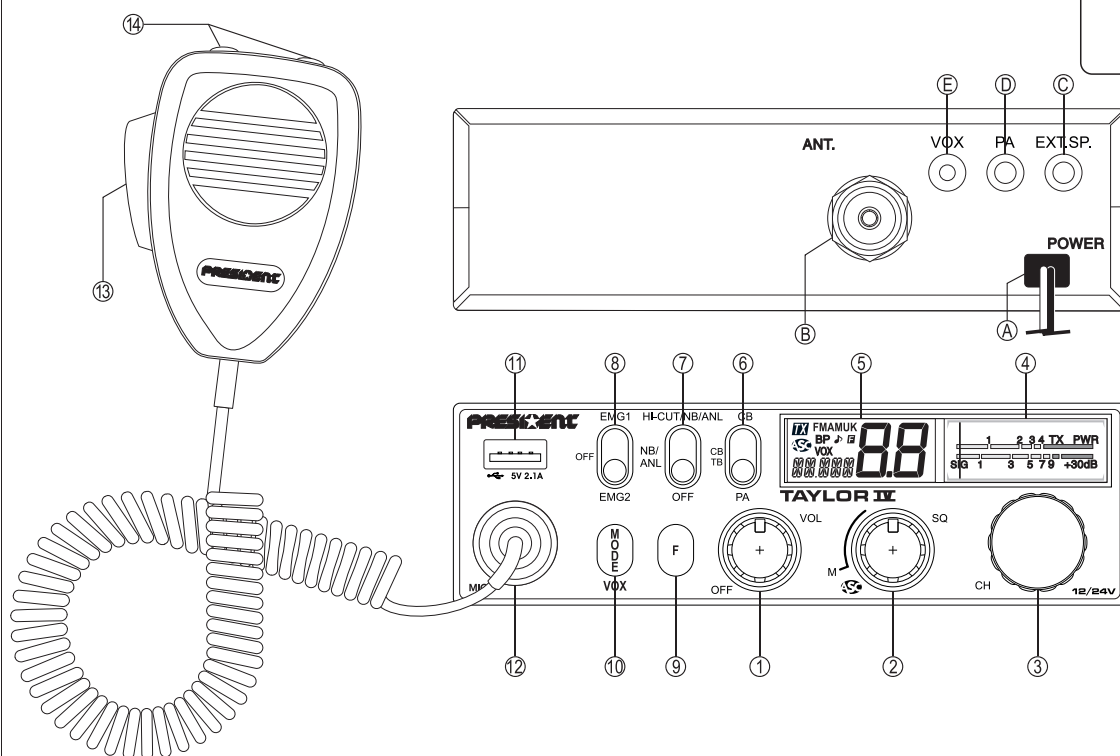

- 1) MARCHE/ARRÊT ~ VOLUME
- 2) ASC (Automatic Squelch Control) ~ SQUELCH
- 3) SÉLECTEUR DE CANAUX
- 4) BARGRAPH
- 5) AFFICHEUR
- 6) CB / CB + TALKBACK / PA
- 7) ANL / NB / HI-CUT
- 8) EMG
- 9) F ~ SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES

- 10) MODE ~ VOX
- 11) PRISE DE CHARGE USB
- 12) PRISE MICRO 6 BROCHES
- 13) PÉDALE D'ÉMISSION  
PTT (Push To Talk)  
~ TOT (Time Out Timer)
- 14) SÉLECTEUR DE CANAUX  
~ SCAN

- A) ALIMENTATION (13,2V)
- B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
- C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTERNE OPTIONNEL (8Ω, Ø 3,5 mm)
- D) PRISE POUR HAUT-PARLEUR PA (Public Address) OPTIONNEL (8Ω, Ø 3,5 mm)
- E) PRISE POUR MICRO VOX OPTIONNEL (Ø 2,5 mm)

### MENUS

- COULEUR
- DIM
- BIP DE TOUCHES
- ROGER BEEP
- AJUSTEMENT DUTOS
- RÉGLAGE EMG
- RÉGLAGE DU VOX
- RÉGLAGE DU PA
- TYPE DE MICRO
- RÉINITIALISATION

### FONCTION À L'ALLUMAGE DU POSTE

- F ~ SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES (F)

## 1) GÉNÉRALES

- Canaux : 40
- Modes de modulation : AM / FM
- Gamme de fréquence : 26,965 MHz à 27,405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2V / 26,4V
- Dimensions (mm) : 150 (L) x 165 (P) x 45 (H)
- Poids : ± 1,1 kg
- Accessoires inclus : 1 DIGIMIKE et son support, 1 berceau avec vis de fixation et 1 cordon d'alimentation avec fusible

## 2) ÉMISSION

- Tolérance de fréquence : ± 200 Hz
- Puissance porteuse : 4W
- Émissions parasites : < 4 nW (-54 dBm)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Puissance émise dans le canal adjacent : < 20 µW
- Sensibilité du microphone : 3,0 mV
- Consommation max. : < 2A (13,2V)  
< 1,5A (26,4V)
- Distorsion max. du signal modulé : 2%

## Caractéristiques

### 3) RÉCEPTION

- Sensibilité max. a 20 dB sinad : 0,5 µV - 113 dBm (AM)  
0,35 µV - 116 dBm (FM)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio max. : 3 W
- Sensibilité du Squelch : min. 0,2 µV - 120 dBm  
max. 1 mV - 47 dBm
- Taux de réjection fréq. image : 60 dB
- Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70 dB
- Consommation max. : 150 ~ 500 mA (13,2V)  
100 ~ 300 mA (26,4V)



Multi-normes  
Européennes

