

DIMMER DIM-LSC01



ACAS137



3 435994 205358

Manuel d'utilisation



INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit AlcaPower by PRESIDENT. Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.

Ce produit est un variateur pour bandes LED réglables avec une tension de fonctionnement entre 12V DC et 24V DC et un bouton de contrôle avec interrupteur.

MESURES DE SÉCURITÉ


Le non-respect des avertissements et des précautions énumérés ci-dessous entraînera des risques d'incendie et des dommages aux biens et aux personnes.

- Ce produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la pluie.
- Installer uniquement sur des surfaces lisses, propres et non humides.
- Respecter la polarité de l'alimentation du variateur.
- Respecter la tension d'entrée minimale et maximale du variateur.
- Respecter le courant de sortie maximal et la puissance maximale du variateur.
- Pour toute information, veuillez contacter votre revendeur.


INSTRUCTIONS

1. Connectez la bande LED au connecteur de sortie du variateur.
2. Connectez l'alimentation que vous souhaitez utiliser pour la bande LED au connecteur d'entrée du variateur.
3. Tournez le bouton de commande du variateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la bande LED et augmenter sa luminosité.
4. Tournez le bouton du variateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la luminosité de la bande LED. En continuant à tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la luminosité de la bande de LED continuera à diminuer jusqu'à ce que la bande de LED soit complètement éteinte et hors tension.

AVERTISSEMENT : LES CONNECTEURS D'ENTRÉE ET DE SORTIE DU VARIATEUR ONT UN PÔLE POSITIF CENTRAL. VEILLEZ À RESPECTER LA POLARITÉ LORSQUE VOUS EFFECTUEZ LES CONNEXIONS D'ALIMENTATION, DE VARIATEUR ET DE LA BANDE LED.

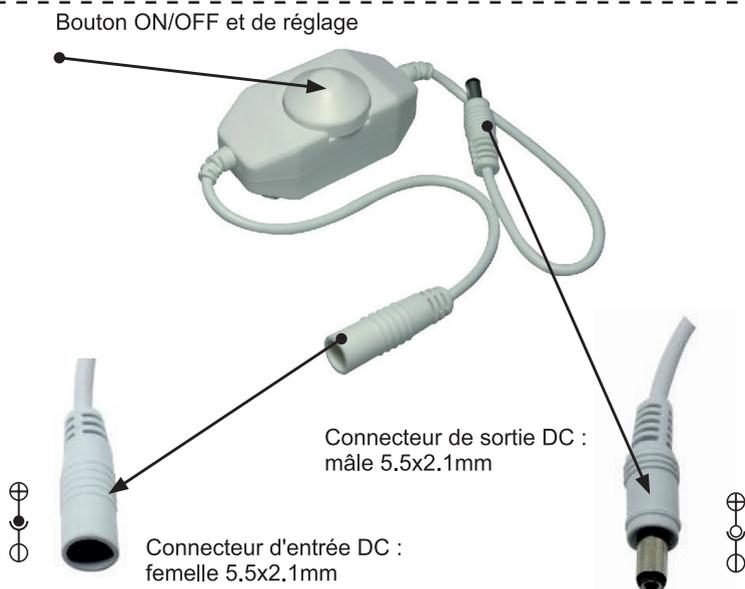

EXEMPLE D'APPLICATION

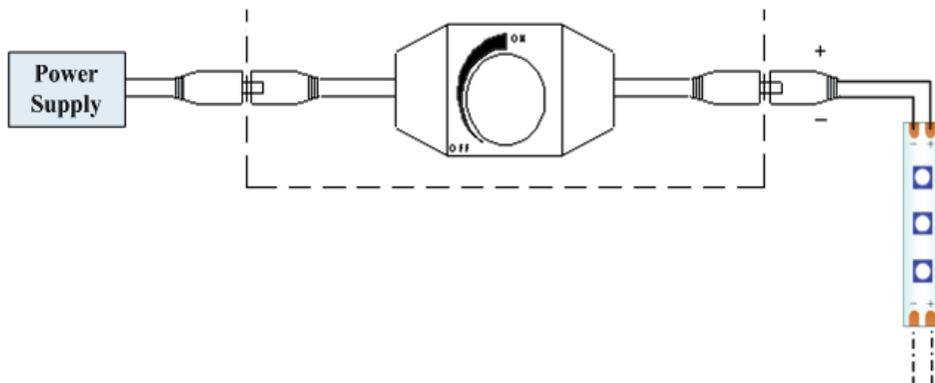

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de travail	12 ~ 24V DC $\pm 10\%$
Courant de sortie max.	<6A
Canaux de sortie	1
Puissance	72 W (12V) 144 W (24V)
Indice de protection IP	IP20
Dimensions	61 x 33 x 32 mm
Poids	30 g

REMARQUE : LES IMAGES FIGURANT DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT, NE SONT PAS CONTRACTUELLES ET PEUVENT DIFFERER DU PRODUIT REEL.

NOTE : ALCAPOWER BY PRESIDENT SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS A CE MANUEL, SANS PREAVIS NI RESPONSABILITE.



ÉLIMINATION : LE SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE INDIQUE QU'UNE FOIS ARRIVÉ EN FIN DE VIE, LE PRODUIT DOIT ÊTRE COLLECTÉ SÉPARÉMENT DES AUTRES DÉCHETS. L'UTILISATEUR DOIT DONC REMETTRE LE PRODUIT COMPLET AVEC TOUS SES COMPOSANTS ESSENTIELS AUX CENTRES DE COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE). LE PRODUIT PEUT ÉGALEMENT ÊTRE RETOURNÉ AU DÉTAILLANT LORS DE L'ACHAT D'UN NOUVEAU PRODUIT DU MÊME TYPE, SUR LA BASE D'UN POUR UN, OU D'UN POUR ZÉRO POUR LES PRODUITS DE MOINS DE 25 CM. UNE COLLECTE SÉLECTIVE ADÉQUATE

GARANTIT LA RÉCUPÉRATION ET LA RÉUTILISATION DES MATÉRIAUX UTILISÉS DANS LA FABRICATION DU PRODUIT, CONTRIBUE AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET PERMET D'ÉVITER D'ÉVENTUELS EFFETS NÉGATIFS SUR LA SANTÉ EN PRÉVENANT LA POLLUTION ET EN RÉDUISANT LES BESOINS EN MATIÈRES PREMIÈRES.

AVERTISSEMENTS

L'électricité est une source de danger

Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous qu'il est utilisé conformément aux dispositions légales concernant votre santé et votre sécurité et celles des autres. Vous devez donc utiliser le produit conformément aux règles, normes et réglementations applicables à la protection de votre santé et de votre sécurité, conformément aux instructions, et dans le respect total des conditions prescrites dans la présente publication.

Personnes inexpérimentées, inconscientes et mineurs

L'utilisation par des enfants, des personnes qui ne sont pas correctement informées ou qui ne sont pas autonomes est interdite sans la surveillance d'un adulte conscient de l'utilisation correcte du produit.

Il est interdit d'utiliser le produit d'une manière autre que celle indiquée dans les instructions, ou de l'utiliser d'une manière autre que celle pour laquelle il a été conçu et qui pourrait entraîner un danger.

Mauvais usage prévisible ou imprévisible

Toute utilisation autre que celle indiquée dans les instructions, ou qui va au-delà de l'utilisation indiquée, est considérée comme non conforme. Il s'agit donc d'une utilisation non conforme, incorrecte, imprévisible et, pour ces raisons, d'un niveau de danger élevé. Par conséquent, AlcaPower by President se dégage de toute responsabilité.

Exclusion de responsabilité

AlcaPower by President décline toute responsabilité dans les cas suivants :

- Le produit n'est pas utilisé de manière conforme.
- Les normes et règles de sécurité ne sont pas respectées.
- L'installation et/ou le raccordement électrique ne sont pas effectués correctement.
- Le bon fonctionnement n'est pas régulièrement vérifié.
- Les tentatives de réparation et/ou de modification qui altèrent l'intégrité du produit.

Blessures ou blessures graves !

En cas de raccordements électriques incorrects ou inadaptés !

Les raccordements électriques doivent être effectués avec un soin particulier, dans le respect des règles et réglementations relatives à la santé et à la sécurité des personnes.

Accidents graves lors du choix des fonctions et des opérations !

- Malgré les protections fournies par le produit, veillez à ce qu'aucune opération ne soit effectuée en rapport avec une sélection incorrecte des fonctions.
- Sélectionnez les fonctions de manière à ce que les protecteurs puissent agir en conséquence.
- Sélectionner les fonctions de la manière déterminée et décrite dans les instructions.
- Toute connexion à un autre appareil doit être surveillée afin de garantir une sécurité maximale.

Une erreur peut entraîner un grave danger !

Avant, pendant et après l'utilisation, les câbles, les fiches et les connecteurs doivent être soigneusement contrôlés afin de s'assurer qu'ils ne présentent pas de court-circuit, qu'ils ne sont pas endommagés et qu'il n'y a pas de fils dénudés ou de parties partiellement endommagées.

Faites attention à l'environnement dans lequel vous travaillez !

Des situations dangereuses peuvent survenir en raison de la présence de personnes, d'animaux ou de matériaux dans l'environnement dans lequel vous utilisez le produit. Humidité, gaz, vapeurs, fumées, poussières, liquides, bruit, vibrations, températures élevées, foudre, chutes éventuelles de matériaux, vibrations et atmosphères explosives.

Interruption et/ou démarrage intempestif !

Des situations dangereuses peuvent survenir à la suite d'une interruption ou d'un démarrage imprévu et inattendu des fonctions opérationnelles du produit. Effectuez des contrôles et des vérifications avant de démarrer ou d'arrêter les fonctions opérationnelles du produit.

Dysfonctionnements des fonctions opérationnelles !

Les fonctions opérationnelles anormales du produit doivent être arrêtées à temps. Veuillez-vous référer aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation du produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (Extrait)

AlcaPower by President déclare que le produit a été jugé conforme aux exigences essentielles de la réglementation en vigueur.

GARANTIE : LE PRODUIT EST GARANTI DANS LES TERMES DE LA LOI APPLICABLE. EN CAS DE BESOIN, VEUILLEZ CONTACTER LE POINT DE VENTE OÙ VOUS AVEZ ACHETÉ LE PRODUIT.
ASSISTANCE ET PIÈCES DE RECHANGE : L'ASSISTANCE AU PRODUIT ET LES ÉVENTUELLES PIÈCES DE RECHANGE SONT GARANTIES TANT QUE LE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LE PROGRAMME DE VENTE D'ALCAPOWER BY PRESIDENT.
MADE IN P.R.C. ALCAPOWER BY PRESIDENT - SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE - ROUTE DE SÈTE - BP 100 - 34540 BALARUC

Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS

SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE
Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC
Site Internet : <https://www.president-electronics.com>
E-mail : groupe@president-electronics.com

ACAS137 / 927055



23/10/02-25_V0.00